électro-pilotes

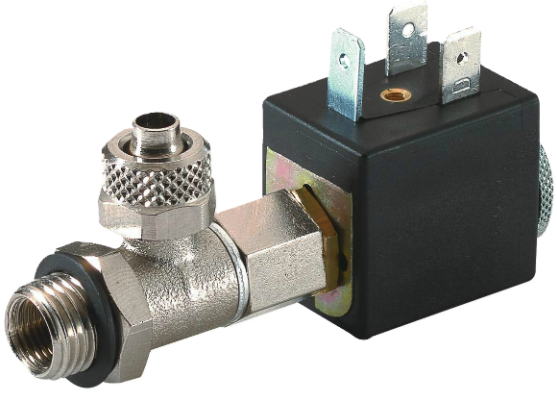

SENGA

électro-pilotes série EV

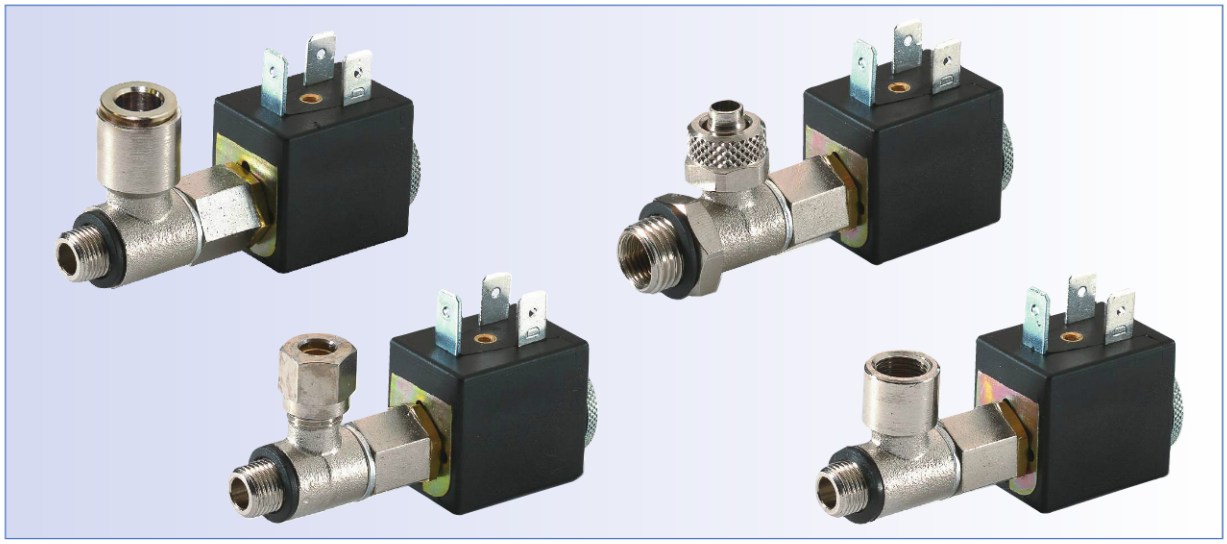

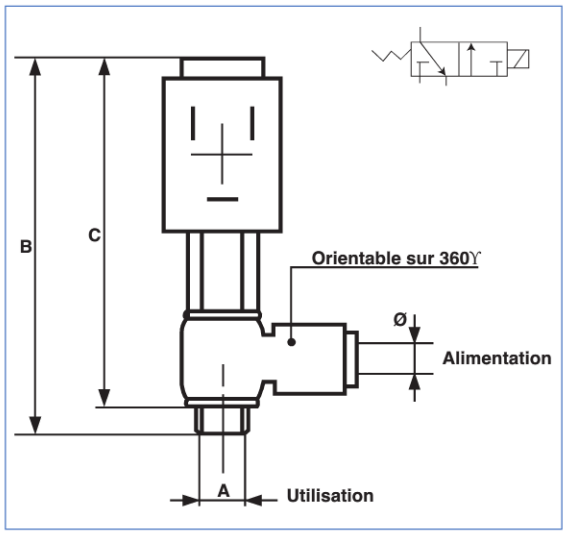

Caractéristiques techniques :
- isolement classe F, norme VDE 0580
- puissance : 9 VA en CA, 6 W en CC
- température maximale : T + AT = 140° C
  - T (température ambiante ou du fluide)
  - AT (température de la bobine après 1 heure de fonctionnement 80 / 90°)
- bobines forme B :
  - V24 - 48 - 110 - 220 / 50 Hz
  - V12 - 24 - 48 / CC
- normalement fermée
- joint Viton
- 3 voies
- échappement collectable M5
- Ø de passage : 1 mm
- kv: 0,8 l/min
- pression admissible : 0 - 12 bar
- filetage cylindrique

Utilisation :
- air et liquides inertes

EXEMPLE DE DÉSIGNATION : EV860 V12 CC

raccords autobloquants

CODE	A	Tube Ø ext.	B	C
EV 840 V ___	1/8	4	72	66
EV 860 V ___	1/8	6	72	66
EV 880 V ___	1/8	8	72	66
EV 440 V ___	1/4	4	79	73
EV 460 V ___	1/4	6	79	73
EV 480 V ___	1/4	8	79	73

raccords à montage rapide

CODE	A	Tube Ø ext.	B	C
EV 861 V ___	1/8	6/4	72	66
EV 881 V ___	1/8	8/6	72	66
EV 461 V ___	1/4	6/4	79	73
EV 481 V ___	1/4	8/6	79	73

raccords universels

CODE	A	Tube Ø ext.	B	C
EV 842 V ___	1/8	4	72	66
EV 862 V ___	1/8	6	72	66
EV 882 V ___	1/8	8	72	66
EV 442 V ___	1/4	4	79	73
EV 462 V ___	1/4	6	79	73
EV 482 V ___	1/4	8	79	73

raccords sortie filetée femelle

CODE	A	Sortie filetée	B	C
EV 883 V ___	1/8	1/8	72	66
EV 483 V ___	1/4	1/8	79	73

connecteur DIN 40050

CODE	dimensions
EV 122	L 40 x P 21 x H 31,5

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'à titre indicatif.