raccords à canules

Les raccords à canules servent à faciliter le raccordement des tubes de petits diamètres.

La fonctionnalité et l'aspect pratique de ce raccord sont donnés par l'absence de besoin d'un collier de serrage.

Le tube vient simplement s'adapter sur la tétine qui le maintient grâce aux canelures.

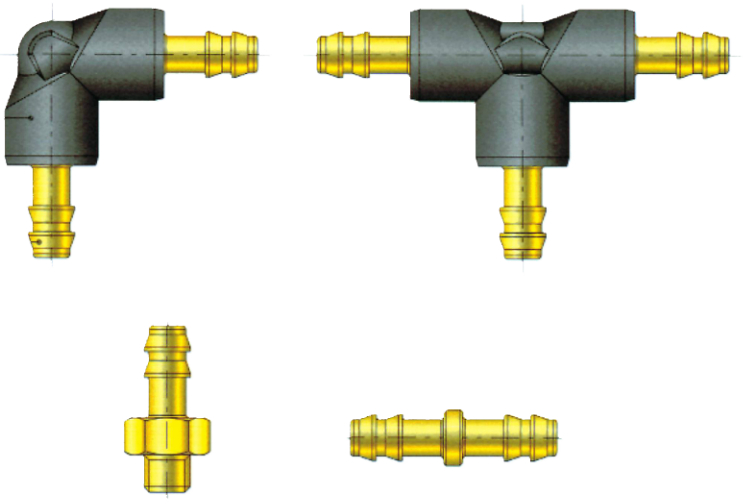

Matériaux et composants

1- corps en polyamide 6 renforcé

2 - tétine en laiton (non nickelé)

Champ d'application :	**air comprimé**
pression maximale d'exercice :	10 BAR
température de travail :	-10°C / +80°C

La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'à titre indicatif.

raccords à canules

1500

droit mâle cylindrique

corps en laiton



CODE	A	D	H	L	CH
1500 53	M5	3	4	17	8
1500 54	M5	4	4	18	8
1500 56	M5	6	4	18	8
Version avec joint monté :					
1500 73	M5	3	4	17	8
1500 74	M5	4	4	18	8

1510

jonction double

corps en laiton



CODE	D1	D	L
1510 22	2	2	20
1510 32	3	2	20
1510 33	3	3	20
1510 43	4	3	21
1510 44	4	4	22
1510 64	6	4	22
1510 66	6	6	22

1520

équerre égale



corps en polyamide



CODE	D	L
1520 22	2	17,5
1520 33	3	17,5
1520 44	4	22
1520 66	6	22

1530

T égal

corps en polyamide



CODE	D	L	L1
1530 22	2	17,5	35
1530 33	3	17,5	35
1530 44	4	22	44
1530 66	6	22	44

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d'encombrement qui ne sont données qu'à titre indicatif.